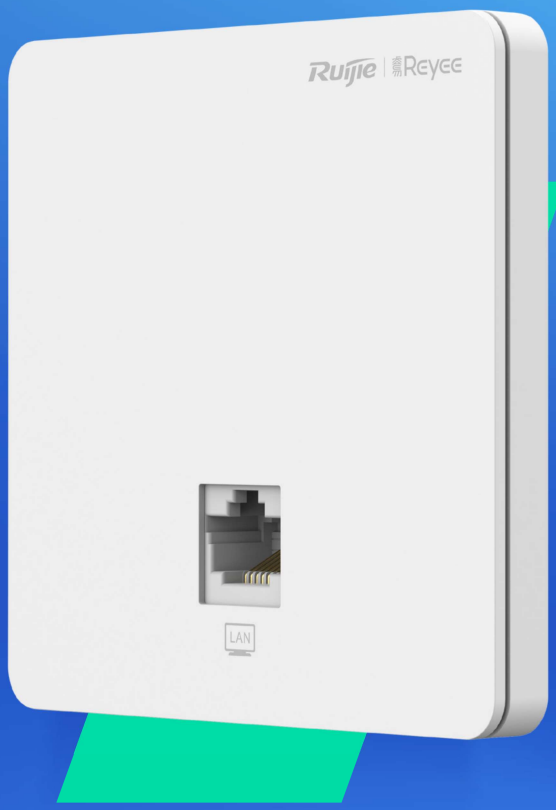
RG-RAP1200(F)

Reyee Wi-Fi 5 1267 Mbps

อุปกรณ์กระจายสัญญาณติดผนัง

เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์



คุณลักษณะเด่น

- ประสิทธิภาพของคลื่นวิทยุคู่, อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบติดผนัง
- AC1300 รับประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น ด้วยเทคโนโลยี 802.11ac wave 2 MU-MIMO
- ติดตั้งง่าย, เข้ากับการใช้งานได้ทั่วโลก
- รองรับการเพิ่มประสิทธิภาพของเครือข่าย Wi-Fi คุณภายในคลิกเดียว
- ติดตั้งเครือข่าย Wi-Fi ง่ายๆ ภายใน 3 นาที

คุณสมบัติเด่น


ประสบการณ์คลื่นวิทยุคู่, อุปกรณ์กระจายสัญญาณกิกะบิตแบบติดผนัง
อินเตอร์เฟส
แอพพลิเคชั่น
1267 Mbps
802.11ac Wave2
PoE In 802.3af
2x2 MU-MIMO
ออกแบบ 86 มม.
ฟรีการจดการผ่านคลาวด์


ประสิทธิภาพของคลื่นวิทยุคู่, อุปกรณ์กระจายสัญญาณกิกะบิตแบบติดผนัง
อินเตอร์เฟส
แอพพลิเคชั่น


ประสบการณ์ที่ดีขึ้นด้วย MU-MIMO บน 802.11ac Wave2
Dual Band
802.11ac Wave2
1267 Mbps
11n
MU-MIMO

คุณสมบัติเด่น


ติดตั้งง่าย ใช้งานได้ทั่วโลก
กล่องติดตั้งผนัง
แยกขนาด 86มม.
กล่องติดตั้งผนัง
แยกมาตรฐาน EU
กล่องติดตั้งผนัง
แยกมาตรฐาน US

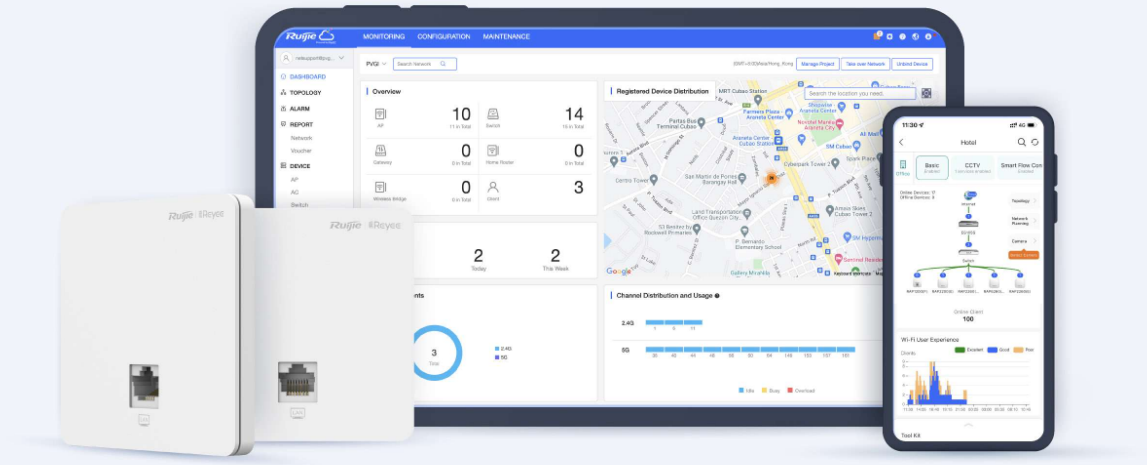

เพิ่มประสิทธิภาพภายในคลิกเดียว, รับประสบการณ์ในการใช้งาน Wi-Fi ที่ดียิ่งขึ้น
เทคโนโลยี WIO (Wi-Fi Intelligent Optimization) ทำให้คุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายของคุณในคลิกเดียว
CH1
CH6
CH1
CH6
CH1
CH6
During the optimization, the Wi-Fi may be interrupted, so you are advised to run it in the non-peak hours.
4
Online Clients
3min
Optimization Time
Start
CH6
CH1
CH6
CH1
CH6
CH1


ติดตั้งเครือข่าย Wi-Fi ง่ายๆ ภายใน 3 นาทีผ่าน
ด้วยเทคโนโลยี SON (Self-organizing Network), ตั้งค่าเครือข่าย Wi-Fi ทั้งบ้านผ่านแอพ Ruijie Cloud

คุณสมบัติเด่น

คลาวด์,ทำให้ธุรกิจคุณง่ายขึ้น

- การจัดเตรียมเครือข่ายด้วยตนเอง
- การดูแลเครือข่ายจากส่วนกลาง
- การติดตั้งอิงตามสภาพแวดล้อม
- หน้าพอร์ทัล Authentication ผ่านคลาวด์
- การดูแลรักษาเครือข่ายจากระยะไกล



คุณสมบัติ

คุณสมบัติฮาร์ดแวร์		
รุ่น	**RG-RAP1200(P)**	**RG-RAP1200(F)**
คลื่นวิทยุ	สตรีมคู่ ความถี่คู่	
โปรโตคอล	Concurrent 802.11ac Wave2, Wave1, 802.11a/b/g/n	
ความถี่ในการทำงาน	802.11b/g/n: 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz 802.11a/n/ac: 5 GHz: 5.150 GHz ~ 5.350 GHz, 5.470 GHz ~ 5.725 GHz, 5.725 GHz ~ 5.850 GHz. (สอดคล้องต่อความถี่ของแต่ละประเทศ)	
เสาอากาศ	เสาอากาศในตัว (2.4 GHz: 2 dBi, 5 GHz: 2 dBi)	
สตรีมเชิงพื้นที่	2.4 GHz: 2x2 MIMO 5 GHz: 2x2 MIMO	
ปริมาณงานสูงสุด	2.4 GHz: สูงถึง 400 Mbps 5 GHz: สูงถึง 867 Mbps อัตราการเข้าถึงต่อ AP: 1.267 Gbps	
การมอดูเลต	OFDM: BPSK@6/9 Mbps, QPSK@12/18 Mbps, 16-QAM@24 Mbps, 64-QAM@48/54 Mbps DSSS: DBPSK@1 Mbps, DQPSK@2 Mbps, and CCK@5.5/11 Mbps MIMO-OFDM: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM and 256QAM	
ความไวในการตอบสนอง	11b: -91 dBm(1 Mbps), -88 dBm(5 Mbps), -85 dBm(11 Mbps) 11a/g: -89 dBm(6 Mbps), -80 dBm(24 Mbps), -76 dBm(36 Mbps), -71 dBm(54 Mbps) 11n: -83 dBm@MCS0, -65 dBm@MCS7, -83 dBm@MCS8, -65 dBm@MCS15 11ac HT20: -83 dBm(MCS0), -57 dBm(MCS9) 11ac HT40: -79 dBm(MCS0), -57 dBm(MCS9) 11ac HT80: -76 dBm(MCS0), -51 dBm(MCS9)	
กำลังส่งสูงสุด	CE EIRP: ≤19 dBm (2.4 GHz) ≤18 dBm (5 GHz) (สอดคล้องต่อกฎหมายแต่ละประเทศ)	
พลังงานที่ปรับค่าได้	1 dBm	
ขนาด	126 มม. × 86 มม. × 50 มม.	86 มม. × 86 มม. × 29.3 มม.
น้ำหนัก	0.24 กก.	0.05 กก.
พอร์ตให้บริการ	หน้า: 4 10/100/1000Base-T Ports, LAN1 รองรับ IEEE.802.3af PoE OUT หลัง: 1 10/100/1000Base-T (PoE in)	หน้า: 1 10/100Base-T Ports หลัง: 1 10/100Base-T (PoE in)
ไฟแสดงสถานะ LED	LED 1 ดวง	

คุณสมบัติ

คุณสมบัติฮาร์ดแวร์		
รุ่น	**RG-RAP1200(P)**	**RG-RAP1200(F)**
พาวเวอร์ซัพพลาย	รองรับ PoE (802.3af/at)	
พลังงานที่ต้องใช้	≤ 8W	
สภาพแวดล้อม	อุณหภูมิในการทำงาน: 0°C ~ 40°C อุณหภูมิในการจัดเก็บ: -40°C ~ 70°C ความชื้นในการทำงาน: 0% ~ 100% (ไม่ควบแน่น) ความชื้นในการจัดเก็บ: 0% ~ 100% (ไม่ควบแน่น)	
การติดตั้ง	ติดผนัง	
มาตรฐานความปลอดภัย	GB4943, IEC 62368-1	
มาตรฐาน EMC	GB9254, EN301 489, EN50155, EN50121, EN55032, EN61000, EN55035	
มาตรฐานการสั่นสะเทือน	IEC61373	
มาตรฐานคลื่นวิทยุ	SRRC certification, EN300 328, EN301 893	
MTBF	> 250000H	

คุณสมบัติซอร์ฟแวร์		
โหมดการทำงาน	โหมด AP และโหมดการกำหนดเส้นทาง	
WLAN	จำนวนผู้ใช้งานสูงสุด: 110 จำนวนผู้ใช้งานที่แนะนำ: 80 รองรับการซ่อน SSID ตั้งค่าในโหมดการทำ authentication, การเข้ารหัสฮ, ปรับค่าคุณลักษณะของ VLAN ของแต่ละ SSID SSID-based และ radio-based STA limit รองรับการแบ่งผู้ใช้งานเลเยอร์ 2	จำนวนผู้ใช้งานสูงสุด: 110 จำนวนผู้ใช้งานที่แนะนำ: 40
โรมมิ่ง	รองรับโรมมิ่ง เลเยอร์ 2 และ 3	
ความปลอดภัย	รองรับ PSK authentication รองรับกำหนดรายชื่อผู้ใช้แบลค์ลิสและไวท์ลิส รองรับการเข้ารหัสข้อมูล WPA (TKIP), WPA2 (AES), และ WPA-PSK	

คุณสมบัติ

คุณสมบัติซอร์ฟแวร์		
รุ่น	**RG-RAP1200(P)**	**RG-RAP1200(F)**
กำหนดเส้นทาง	รองรับที่อยู่ IP คงที่, DHCP, PPPoE Dial Up	
การจัดการและการดูแล	รองรับการจัดการเครือข่ายหนึ่งเดียวของอุปกรณ์เครือข่ายทั้งหมด, การจัดการภายในพื้นที่และจากทางไกลด้วยแอพ Ruijie Cloud, การจัดการในพื้นที่ผ่านหนาเว็บ้ และการจัดการทางไกลด้วยแพลตฟอร์ม Ruijie Cloud	

สิ่งที่มีในแพคเกจ

อุปกรณ์	RG-RAP1200(P)	RG-RAP1200(F)
สกรูยึด	2	2
คู่มือเริ่มต้นอย่างรวดเร็ว	1	1
ใบรับประกัน	1	1
น้ำหนักแพคเพจ	0.31 กก.	0.19 กก.
ขนาดแพคเกจ (กxยxส)	150 มม. x 110 มม. x 65 มม.	128 มม. x 116 มม. x 50 มม.

Ruijie | Reyee

Redefine your easy network

Ruijie Networks Co., Ltd
Floor 11, East Wing, Zhongyipengao Plaza,
No.29 Fuxing Road, Haidian District, Beijing China
เว็บไซต์: https://www.ruijienetworks.com