
Ruijie | Reyee

RG-RAP1261

อุปกรณ์กระจายสัญญาณติดผนัง รุ่นบางเป็นพิเศษ มาตรฐาน AX3000 ที่รองรับ Wi-Fi 6 ของ Reyee

เอกสารข้อมูล

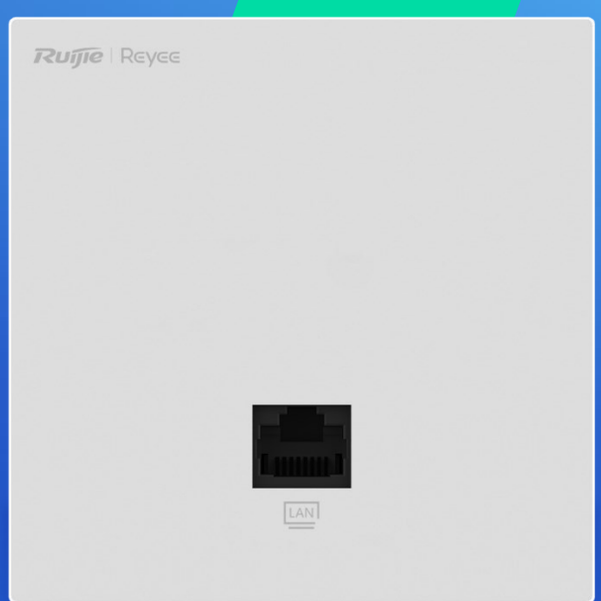

จุดเด่น

- Wi-Fi 6 ความเร็ว 2976 Mbps มีพอร์ต GE จำนวน 2 พอร์ต ดีไซน์บางเป็นพิเศษ 86 มม.
- AP ติดผนังไร้สายแบบกิกะบิตที่มีการทำงานแบบ 2 คลื่นความถี่วิทยุ
- ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้นด้วยเทคโนโลยีการระบายความร้อนที่มีการจดสิทธิบัตร
- ติดตั้งง่าย มีขนาด 86 มม. มาตรฐาน
- สามารถใช้การ Mesh ของ Reyee ได้ อีกทั้งยังรองรับมาตรฐาน 802.11K/V
- พอร์ทัลสแตนด์อโลนประสิทธิภาพสูงที่สามารถใช้งานผ่าน Ruijie Cloud ได้

ฟีเจอร์เด่น


อุปกรณ์กระจายสัญญาณติดผนังรุ่นบางเป็นพิเศษมาตรฐาน AX3000
RG-RAP1261
WAN/PoE Port
8.5mm
Ultra Thin
2.4G/5G
2x2 MIMO
Cooling Patent
PoE in 802.3af



สัมผัสประสบการณ์การใช้งาน Wi-Fi 6 และการใช้งานอินเทอร์เน็ตความเร็วระดับกิกะบิต
อัปเกรดใหม่เป็น AX3000 ความเร็วจากการทดสอบสูงถึง 950 Mbps ซึ่งจะมอบประสบการณ์การใช้งานอินเทอร์เน็ตที่เร็วที่สุด
Download Mbps: 418
Download Mbps: 950
RG-RAP1261
Wi-Fi5
Wi-Fi6


ติดตั้งง่าย ใช้งานได้ทั่วโลก


ฟีเจอร์เด่น

การออกแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนด้วยขนาด 8.5 มม. พร้อมกับเทคโนโลยีที่จดสิทธิบัตร

บางยิ่งขึ้น ระบายความร้อนได้ดียิ่งขึ้น และทนทานยิ่งขึ้น อุณหภูมิเฉลี่ยในโหมดการทำงานลดลง 7C

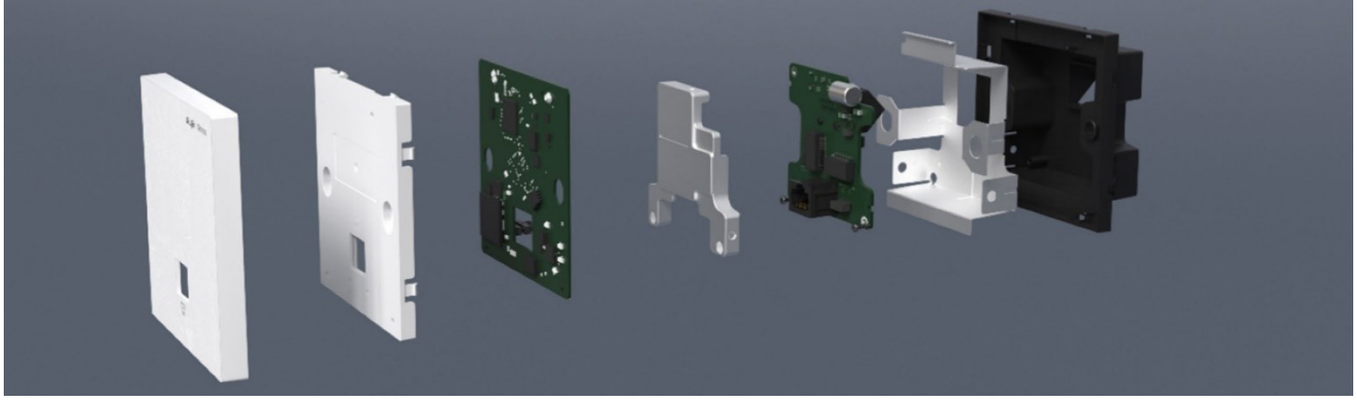


การโรมมิ่งด้วย AI อัจฉริยะจะช่วยปรับปรุงประสบการณ์แบบไร้สายในทุกที่ที่คุณไป

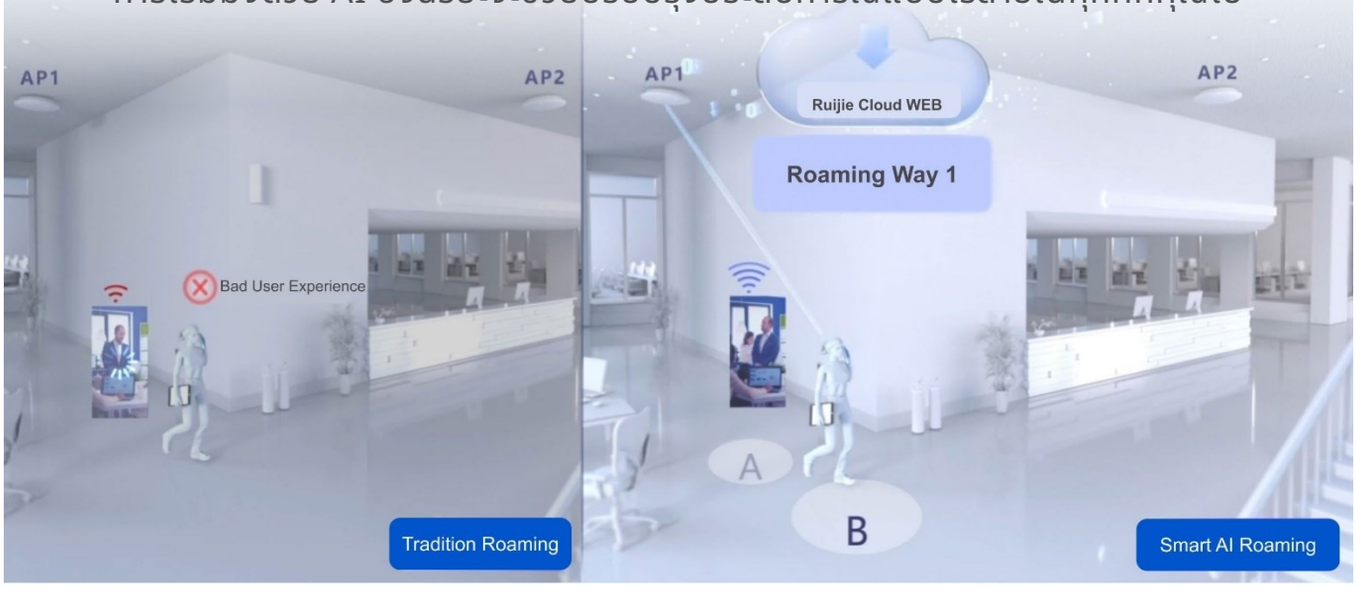

ระบบคลาวด์ ช่วยให้ธุรกิจของคุณสะดวกสบาย

- เครือข่ายแบบจัดการตนเอง
- การยืนยันตัวตนด้วยพอร์ทัลคลาวด์
- การติดตามตรวจสอบและบำรุงรักษาจากระยะไกล
- การอัปเกรดเฟิร์มแวร์ผ่านคลาวด์
- การอัปเดตไลบรารีแอปแบบไดนามิก

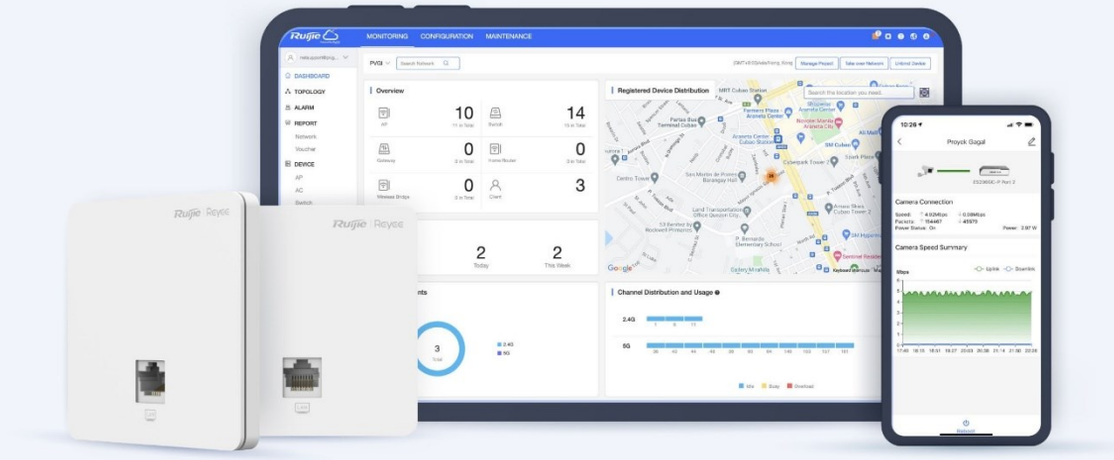

ข้อมูลจำเพาะ

ฟีเจอร์พื้นฐาน	
มาตรฐาน Wi-Fi	802.11a/n/ac/ax 802.11b/g/n/ax
MIMO	2.4 GHz, 2x2, MU-MIMO 5 GHz, 2x2, MU-MIMO
อัตราการรับส่งข้อมูลสูงสุด	2.4 GHz: 574 Mbps 5 GHz: 2402 Mbps
จำนวนเสาอากาศ	5
ประเภทเสาอากาศ	เสาอากาศกระจายสัญญาณรอบทิศทางในตัว
เกนของเสาอากาศ	2.4 GHz: 1.6 dBi; 5 GHz: 4.13 dBi หมายเหตุ เกนสูงสุดที่กล่าวถึงข้างต้นหมายถึงเกนของเสาอากาศเดี่ยว
กำลังการส่งสัญญาณ	2.4 GHz: 20 dBm 5 GHz: 30 dBm หมายเหตุ กำลังสัญญาณที่ส่งอาจแตกต่างกันไปตามกฎหมายและข้อบังคับในพื้นที่
พอร์ตแบบตายตัว	พอร์ตอัปลิงก์อีเทอร์เน็ต 10/100/1000Base-T จำนวน 1 พอร์ต พอร์ตดาวน์ลิงก์อีเทอร์เน็ต 10/100/1000Base-T จำนวน 1 พอร์ต รูรีเซ็ต จำนวน 1 รู
จำนวน STA ที่ใช้งานร่วมกันสูงสุด	512
จำนวน STA ที่ใช้งานร่วมกันที่แนะนำ	110
จำนวน SSID	8
ย่านความถี่ที่รองรับ	802.11b/g/n/ax: 2.400 GHz ถึง 2.483 GHz 802.11a/n/ac/ax: 5.150 GHz ถึง 5.350 GHz, 5.470 GHz ถึง 5.725 GHz, 5.725 GHz ถึง 5.850 GHz หมายเหตุ: การใช้งานจะเป็นไปตามข้อกำหนดในประเทศที่ใช้งาน

ฟีเจอร์ซอฟต์แวร์	
ฟีเจอร์พื้นฐานของ WLAN	
การปรับกำลังไฟ	✓
แบนด์วิดท์ช่องสัญญาณ	2.4 GHz: อัตโนมัติ/20 MHz/40 MHz 5 GHz: อัตโนมัติ/20 MHz/40 MHz/80 MHz/160 MHz

ข้อมูลจำเพาะ

ฟีเจอร์ซอฟต์แวร์	
การโรมมิ่ง	การโรมมิ่งแบบ Layer 2 การโรมมิ่งแบบ Layer 3 การโรมมิ่งด้วย 802.11k/v
OFDMA	✓
บีมฟอร์มมิ่ง	✓
Target Wake Time (TWT)*	✓
Wi-Fi Multimedia (WMM)	✓
การตรวจพบสัญญาณเรดาร์และการรับส่งข้อมูลแบบความถี่ไม่คงที่ (DFS)	✓
ความปลอดภัยของ WLAN	
รหัสผ่าน Wi-Fi	16 อักขระ
โหมดความปลอดภัย	WAP-PSK, WAP2-PSK และ WPA-WAP2-PSK
รายการที่บล็อกและรายการที่อนุญาต	✓
ประสบการณ์ผู้ใช้ที่ปรับปรุงแล้ว	
การปรับประสิทธิภาพ Wi-Fi	✓
การจำกัด STA	✓
การลบ STA แบบ Low-RSSI	✓
การลบ STA แบบ Low-RSSI	✓
การบันทึกสาเหตุที่ผู้ใช้ขาดการเชื่อมต่อในบันทึกของระบบ	✓
การปรับช่องสัญญาณแบบอัตโนมัติและกำลังไฟบนคลาวด์	✓
เกณฑ์ RSSI สำหรับการเข้าถึง STA	✓
การจัดสมดุลโหลดงาน	✓
เครือข่าย	
โหมดการเข้าถึงเครือข่าย	ไคลเอ็นต์ของ PPPoE ไคลเอ็นต์ของ DHCP IP แบบคงที่

ข้อมูลจำเพาะ

ฟีเจอร์ซอฟต์แวร์	
ระบบหลีกเลี่ยงที่อยู่ IP ของ WAN ทับซ้อน	✓
VLAN	VLAN ที่อิงตามพอร์ต VLAN มาตรฐาน 802.1Q สำหรับหน้าจอเพื่อฉายภาพบนทีวี
เซิร์ฟเวอร์ DHCP	✓

ระบบ	
การจัดการผ่านคลาวด์	✓
การจัดการแอป	✓
อัปเกรดแอป	✓
รีสตาร์ทแอป	✓
การรีสตาร์ทตามเวลาที่กำหนด	✓
การเข้าถึง/รหัสผ่านตามค่าเริ่มต้น	10.44.77.253 (ตามค่าเริ่มต้นแล้วไม่จำเป็นต้องมีรหัสผ่าน)
การอัปเกรดภายในอุปกรณ์	✓
การอัปเกรดแบบออนไลน์	✓
การสำรองข้อมูล	✓
การคืนค่าเริ่มต้นจากโรงงาน	✓
ภาษา	จีน อังกฤษ
บันทึกของระบบ	✓
การวินิจฉัย	✓
การตรวจสอบเครือข่าย	✓

ฟีเจอร์ฮาร์ดแวร์	
ไฟ LED	ไฟ LED แสดงสถานะระบบ จำนวน 1 ดวง
รูรีเซ็ต	รูรีเซ็ต จำนวน 1 รู
ขนาด (กว้าง x ลึก x สูง)	86 มม. x 86 มม. x 42.4 มม. (3.39 นิ้ว x 3.39 นิ้ว x 1.67 นิ้ว)

ข้อมูลจำเพาะ

ฟีเจอร์ฮาร์ดแวร์	
น้ำหนัก	0.16 กก. (ไม่รวมขายึด)
วิธีการติดตั้ง	ติดตั้งบนผนัง
เส้นผ่านศูนย์กลางของขั้ว	ไม่มี
แหล่งจ่ายไฟ	PoE ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af/at
พลังงานที่ใช้สูงสุด	10.2 W
ปริมาณไฟที่แบ่งไว้สำหรับ PoE	ไม่มี
สภาพแวดล้อม	
อุณหภูมิในการทำงาน	0℃ ถึง 40°C (32°F ถึง 104°F)
อุณหภูมิในการจัดเก็บ	-40℃ ถึง +70°C (-40°F ถึง +158°F)
ความชื้นในการทำงาน	5% ถึง 95% RH (ไม่ควบแน่น)
ความชื้นในการจัดเก็บ	5% ถึง 95% RH (ไม่ควบแน่น)
มาตรฐานการป้องกันน้ำและฝุ่น (มาตรฐาน IP)	IP41
การป้องกันไฟกระชาก	+/–4kV
MTBF	400,000 ชั่วโมง

อุปกรณ์ในบรรจุภัณฑ์

ข้อมูลบรรจุภัณฑ์	RG-RAP1261
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ RG-RAP1261	1
อะแดปเตอร์แปลงไฟ	ไม่มี
คู่มือผู้ใช้	1
สาย UTP ประเภท Cat5e	ไม่มี
สกรู	2
ใบรับรอง	CE
บัตรรับประกัน	1

ข้อมูลสำหรับการสั่งซื้อ

รุ่น	คำอธิบาย
RG-RAP1261	อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบติดผนังที่รองรับ Wi-Fi 6 และมี 2 คลื่นความถี่วิทยุ พร้อมพอร์ตอัปลิงก์ LAN/PoE แบบ 1GE จำนวน 1 พอร์ตและพอร์ตดาวน์ลิงก์ LAN แบบ 1GE จำนวน 1 พอร์ต เสาอากาศกระจายสัญญาณรอบทิศทางในตัว 2.4 GHz + 5 GHz: 2976 Mbps เป็นไปตามมาตรฐาน IEEE 802.11a/b/g/n/ac Wave1/Wave2/ax แบนด์วิดท์ช่องสัญญาณ Wi-Fi เป็น 160 MHz ติดตั้งบนผนัง, โหมดเราเตอร์และโหมด AP, การโรมมิ่ง 802.11k/v เครือข่ายแบบจัดการตนเอง (SON) การจัดการเครือข่ายผ่านแอป Ruijie Cloud PoE แบบ IEEE 802.3af/802.3at (15W/30 W) (อะแดปเตอร์ PoE ต้องซื้อแยกต่างหาก)

Redefine your easy network

Copyright ©2000-2023 Ruijie Networks Co., Ltd. สงวนลิขสิทธิ์

ห้ามมิให้ทำสำเนาหรือส่งต่อส่วนใดส่วนหนึ่งของเอกสารนี้ไม่ว่าจะในรูปแบบใดก็ตาม โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Ruijie Networks Co., Ltd.

หมายเหตุ

เนื้อหานี้ใช้เฉพาะนอกอาณาเขตสาธารณรัฐประชาชนจีนเท่านั้น Ruijie Networks Co., Ltd. สงวนสิทธิ์ในการตีความเนื้อหานี้ใหม่

ข้อมูลที่อยู่ภายในนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เนื้อหาในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นการให้คำรับรองเพิ่มเติมใดๆ ทั้งสิ้น Ruijie Networks Co., Ltd. จะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดทางเทคนิค การแก้ไข หรือการละเว้นข้อมูลใดๆ ในเอกสารนี้

Ruijie Networks Co., Ltd.

Building 19, Juyuanzhou Industrial Park, No.618

Jinshan Road, Cangshan District, Fuzhou, Fujian, China

เว็บไซต์: https://www.ruijienetworks.com